





Dino trend

Die stabile Einstabmatte besteht durch schlichtes Design und bietet einen zusätzlichen Hingucker durch eine Bordüre im oberen Mattenabschnitt. Der obere und untere Längsdraht sind mit einem Doppelstab versehen.

STANDARDFARBEN	RAL CODE
Moosgrün	RAL 6005
Anthrazitgrau	RAL 7016
Weitere Farben auf Anfrage	

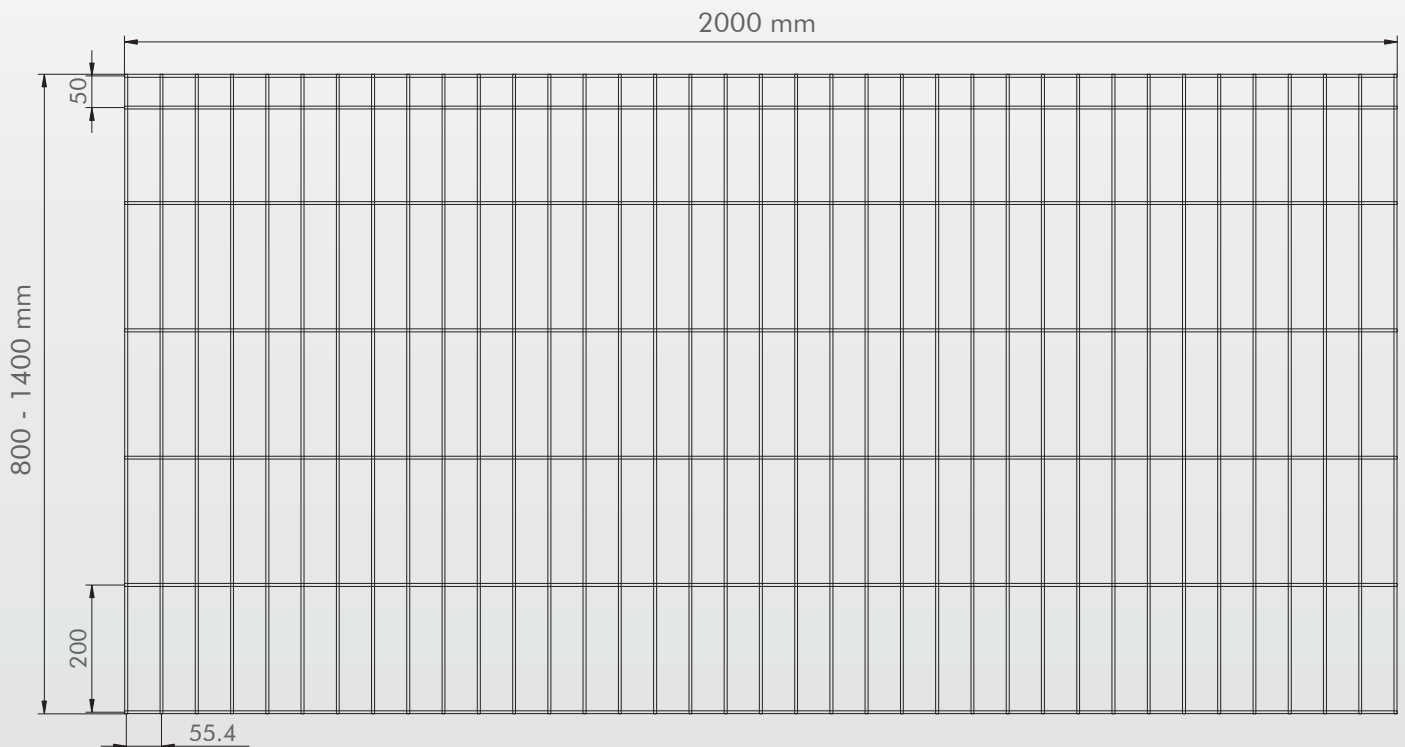

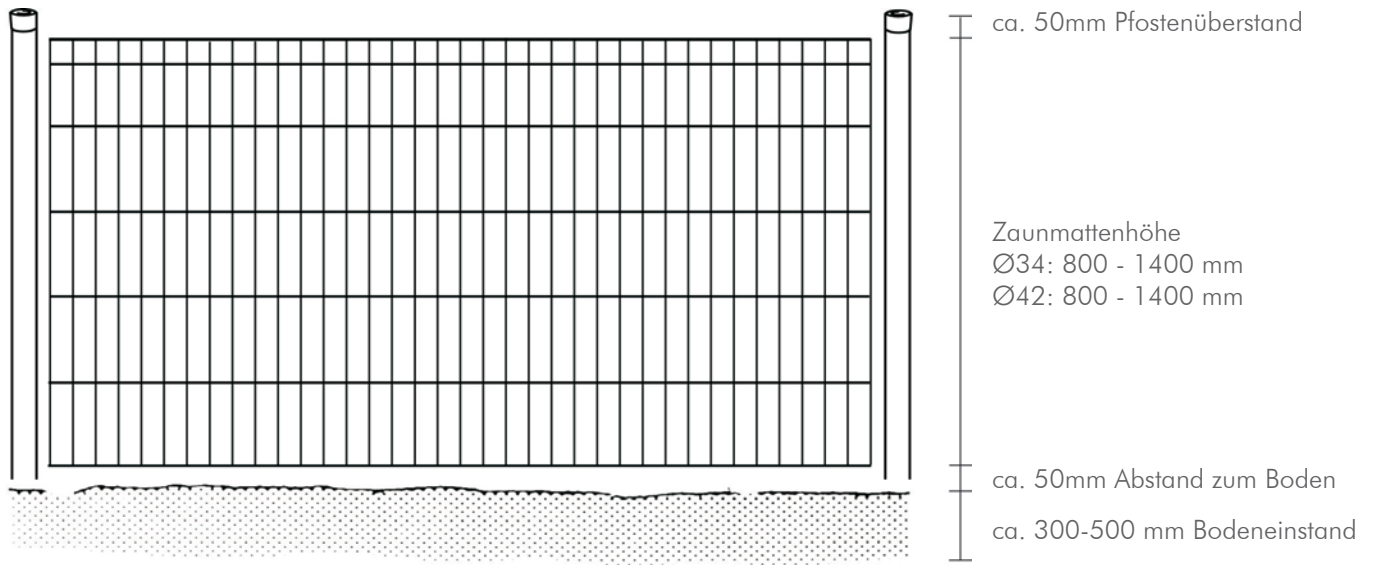

WICHTIGE MAßE FÜR IHRE PLANUNG

- Lichtes Maß zwischen den Rundpfosten: ca. 2015-2025 mm
- Fundamentloch ca. 300-500 mm tief
- Pfostenüberstand Zaunmatte/Pfostenende ca. 50 mm
- Abstand Zaunmatte/Boden ca. 50 mm
- Zaunende: Einfachschelle Ø 34 oder Ø 42 mm
- Mittel- & Eckpfosten: Doppelschelle Ø 34 oder Ø 42 mm
- Torpfosten: Einfachschelle Ø 60 mm

ZAUNPFAHLMONTAGE

- Fundamentlöcher ausheben
- Richtschnur auf Oberkante Zaunhöhe ziehen
- Richtschnur mit Wasserwaage ausrichten
- Zaunpfähle einsetzen
- Zaunpfähle einbetonieren und ausrichten
- Beton abbinden lassen



ZUBEHÖR MONTIEREN

- Einfach- und Doppelschellen vormontieren
- Zaunelemente einsetzen
- Mit Wasserwaage ausrichten
- Schellenschrauben festziehen



Sollte ein Tor bei der Montage vorhanden sein, ist es empfohlen, mit dem Setzen des Tores zu beginnen!

Empfohlenes Tor:

- **Dino Pro DS Tor**